Deska szczotkowana standard – Grafit

Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Kolor: grafit
Cena za mb.: 33 zł/mb
Waga: 2,4kg/mb
Cena za m2: 237,60 zł/m2

Deska szczotkowana standard – Grafit to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są

łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:

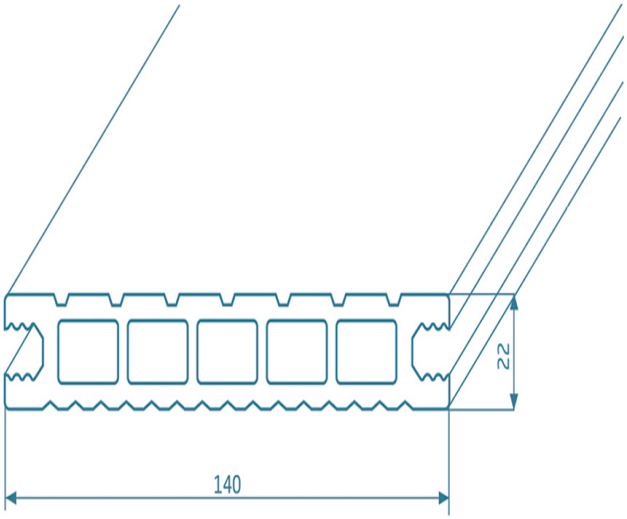

Materiały informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5



Odporność na UV



Mrozoodporność

Antypoślizgowość





Łatwość montażu	Trwałość	Wodoodporność

Profesjonalny montaż tarasu z desek kompozytowych Standard – trwałość zaczyna się od właściwego przygotowania

Taras z desek kompozytowych Standard to inwestycja w estetykę, trwałość i wygodę użytkowania. Aby jednak w pełni wykorzystać możliwości tego materiału, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie podłoża oraz profesjonalny montaż zgodny z wytycznymi producenta. Solidne podstawy to gwarancja nie tylko efektownego wyglądu, ale także **odporności na działanie zmiennych warunków atmosferycznych**.

Przygotowanie podłoża powinno uwzględniać jego **twardość**, **stabilność** oraz **lekki spadek ułatwiający odpływ wody**. Rekomendowane są nawierzchnie betonowe, żelbetowe lub stabilizowane podbudowy z bloczkami, które nie ulegają osiadaniu. Odpowiednie nachylenie terenu zapobiega zaleganiu wilgoci, a tym samym ogranicza ryzyko powstawania grzybów i pleśni.

Deski kompozytowe Standard montowane są na systemowych legarach, które tworzą szkielet całej konstrukcji. Zachowanie odstępów montażowych – maksymalnie 40 cm między legarami – zapewnia odpowiednie rozłożenie obciążeń i trwałość całej powierzchni. Dla miejsc narażonych na większe obciążenie zaleca się dodatkowe wzmocnienia poprzez zagęszczenie legarów.

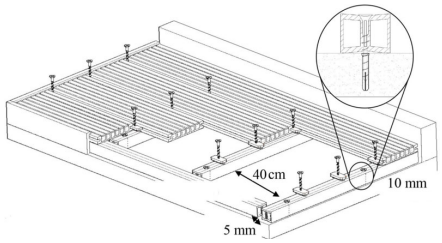

Deski mocuje się za pomocą dedykowanych klipsów, które stabilizują elementy i jednocześnie tworzą odpowiednią dylatację. Kompozyt, jako materiał reagujący na zmiany temperatury, wymaga przestrzeni do naturalnej pracy. Odpowiednie szczeliny dylatacyjne zapobiegają deformacjom i wydłużają żywotność tarasu.

W przypadku łączenia desek na długości, zaleca się montaż naprzemienny – deska pełna, następnie łączona. Taki układ gwarantuje **lepszą estetykę** i **równomierne rozłożenie naprężeń**. Każdy koniec deski powinien znajdować się na osobnym legarze, co zabezpiecza konstrukcję przed uginaniem i pękaniem w miejscach łączeń.

Obróbka **desek kompozytowych Standard** jest szybka i precyzyjna – możliwa przy użyciu standardowych narzędzi stolarskich, takich jak piła tarczowa z drobnym uzębieniem. Należy jednak pamiętać, by nie ciąć desek zbyt blisko ścianek komorowych – minimum 6 mm marginesu pozwala zachować pełną integralność struktury.

Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

Istotnym aspektem montażu jest uwzględnienie rozszerzalności cieplnej materiału. W zależności od długości deski i różnicy temperatur między magazynowaniem a montażem, dylatacja może sięgać nawet 10 mm. Pominięcie tego etapu może skutkować późniejszym wybrzuszaniem lub rozchodzeniem się elementów.

Wykończenie krawędzi tarasu z **desek kompozytowych Standard** można zrealizować na kilka sposobów: za pomocą **zaślepek**, które maskują komory profili, lub **listw** osłonowych zakrywających również konstrukcję nośną. Dla zwiększenia szczelności i ochrony przed wilgocią, zaleca się zastosowanie bezbarwnego silikonu szklarskiego.

Zastosowanie się do opisanych zaleceń montażowych przekłada się bezpośrednio na **trwałość i komfort użytkowania tarasu**. Dzięki starannemu wykonaniu, **taras z desek Standard** nie tylko zachowuje swoje walory wizualne, ale również przez długie lata nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych czy naprawczych.

Pielęgnacja i czyszczenie tarasu z desek kompozytowych Standard – trwałość bez wysiłku

Jedną z największych zalet desek kompozytowych Standard jest ich **niskie wymagania konserwacyjne**. Powierzchnia wykonana z połączenia tworzywa sztucznego i włókien drzewnych charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie wody, promieni UV i zabrudzenia, co znacząco ułatwia codzienne użytkowanie.

Czyszczenie tarasu nie wymaga stosowania specjalistycznych środków. W większości przypadków wystarczy woda i miękki detergent, np. płyn do naczyń. Regularne usuwanie piasku, liści i innych zanieczyszczeń z powierzchni, szczególnie z rowków desek, pozwala zachować ich estetyczny wygląd na dłużej.

Dla większych zabrudzeń, takich jak plamy z tłuszczu czy osady atmosferyczne, można zastosować myjkę ciśnieniową, pamiętając o zachowaniu odpowiedniego dystansu – co najmniej 40 cm – i kierowaniu strumienia wzdłuż ryflowań. Użycie zbyt dużego ciśnienia może uszkodzić powierzchnię, dlatego warto przestrzegać zalecanych parametrów.

W okresie zimowym najlepiej unikać stosowania soli lub chemicznych środków odmrażających. Zamiast tego, rekomenduje się użycie piasku, który nie wpływa negatywnie na strukturę materiału. Śnieg warto usuwać regularnie, zanim zacznie zamarzać w formie śliskiej powłoki.

Deski kompozytowe Standard nie wymagają olejowania ani malowania, co stanowi ogromną oszczędność czasu i kosztów w porównaniu do tradycyjnych desek drewnianych. Ewentualne uszkodzenia powierzchni można łatwo zniwelować za pomocą delikatnego papieru ściernego – zawsze szlifując zgodnie z kierunkiem ryfli.

W przypadku uporczywych zabrudzeń, takich jak atrament, sadza czy żywica, warto sięgnąć po dedykowane środki do czyszczenia kompozytów. Preparaty te są skuteczne, a zarazem bezpieczne dla struktury materiału i nie powodują jego odbarwienia.

Deski kompozytowe mogą przez pierwsze tygodnie po montażu nieznacznie zmieniać odcień – jest to naturalny proces stabilizacji koloru pod wpływem promieniowania UV i wilgoci. Dla równomiernego efektu kolorystycznego, warto okresowo przestawiać donice i inne elementy

wyposażenia tarasu.

Jeśli zależy Ci na utrzymaniu świeżego wyglądu przez długie lata, dostępne są również specjalistyczne preparaty do pielęgnacji **desek kompozytowych**. Odświeżają one barwę, zabezpieczają powierzchnię przed wnikaniem brudu i chronią przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Dzięki łatwej pielęgnacji i **wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne**, taras z desek kompozytowych Standard pozostaje elegancki i funkcjonalny przez wiele sezonów. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią trwałość i wygodę bez konieczności uciążliwej konserwacji.