Deska tarasowa kompozytowa Bruggan Deska Elegant Light 3D Graphite





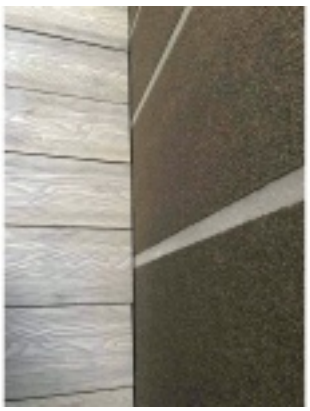

Szerokość: 150mm
Wysokość: 25mm
Długość: 3000mm
Kolor: grafit
Materiał: kompozyt
Cena za mb.: 58,00 zł

Zużycie: 2,2 szt/m2

Cena za m2: 382,80 zł

Deska tarasowa Bruggan Elegant Light 3D to produkt o wysokiej jakości wykonania i wyjątkowym wyglądzie, który zapewni doskonałą oprawę dla Twojego tarasu lub balkonu.

Jest to deska tarasowa klasy premium, która wykonana jest z kompozytu drewna. Materiał ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na czynniki atmosferyczne, jak deszcz, wiatr czy promieniowanie UV. Dzięki temu deska ta zachowa swoje właściwości estetyczne przez długi czas, nie ulegając zniekształceniom czy uszkodzeniom mechanicznym.

Wariant Elegant Light 3D wyróżnia się niepowtarzalnym trójwymiarowym wzorem, który nadaje podłodze tarasowej elegancki i nowoczesny wygląd. Wzór ten został wykonany z myślą o estetyce i ergonomii, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort użytkowania i estetyczny wygląd tarasu. Kolor deski to jasny odcień drewna, który pasuje do różnych stylów aranżacji tarasów i balkonów.

Montaż deski tarasowej Bruggan Elegant Light 3D jest prosty i wygodny, dzięki zastosowaniu specjalnych klipsów. Pozwala to na bezproblemową wymianę pojedynczych elementów, co w razie potrzeby ułatwia naprawę lub modernizację tarasu.

Podsumowując, deska tarasowa Bruggan Elegant Light 3D to doskonały wybór dla osób, które poszukują wysokiej jakości, trwałej i estetycznej podłogi tarasowej. Dzięki niepowtarzalnemu wzorowi, jasnej kolorystyce i trójwymiarowej strukturze, deska ta nadaje tarasowi nowoczesnego i eleganckiego charakteru, jednocześnie zachowując swoje funkcjonalne i użytkowe właściwości.



Odporność na UV


Mrozoodporność

Antypoślizgowość



Łatwość montażu



Trwałość



Wodoodporność

Deska tarasowa kompozytowa Bruggan – nowoczesna technologia, naturalny efekt, komfort na lata

Deski kompozytowe Bruggan to nowoczesne rozwiązanie dla tych, którzy oczekują **estetyki naturalnego drewna**, ale nie chcą rezygnować z **wygody użytkowania i trwałości materiału odpornego na zmienne warunki atmosferyczne**. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, deski Bruggan sprawdzają się zarówno na przydomowych tarasach, jak i w realizacjach komercyjnych – wszędzie tam, gdzie liczy się wygląd, wytrzymałość i bezproblemowa eksploatacja.

Bruggan to **kompozyt II generacji (WPC – Wood Plastic Composite)**, składający się z mieszanki mączki drzewnej (około 60%) oraz wysokiej jakości tworzyw sztucznych (około 30–35%), z dodatkiem stabilizatorów UV i pigmentów. Deski są odporne na wilgoć, promieniowanie UV, grzyby, owady oraz uszkodzenia mechaniczne. Nie ulegają butwieniu, nie wypaczają się i nie wymagają malowania czy olejowania.

Montaż – klucz do trwałości i perfekcyjnego efektu

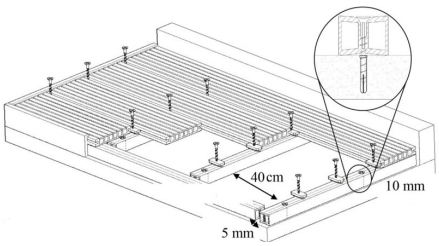

Zdjęcie poglądowe – montaż na klipsy

Deski Bruggan zostały zaprojektowane tak, aby ich montaż był szybki, bezpieczny i powtarzalny – niezależnie od tego, czy pracuje nad nim fachowiec, czy osoba wykonująca instalację samodzielnie.

Deski można układać na podłożu betonowym, na płycie żelbetowej, na warstwie utwardzonego piasku z bloczkami betonowymi lub na konstrukcji stalowej, aluminiowej czy drewnianej. Kluczowe jest, aby podłoże było **stabilne, wypoziomowane i miało lekki spadek (ok. 1–2%)**, co pozwala na naturalny odpływ wody.

Na przygotowanym podłożu układa się **legary konstrukcyjne**, które stanowią podporę dla desek. Rekomendowany rozstaw legarów to **maksymalnie 40 cm**, natomiast przy intensywnym obciążeniu (np. w miejscach komunikacyjnych) zaleca się zagęszczenie do 30 cm. Każdy legar musi być przymocowany do podłoża w odstępach nie większych niż 60 cm.

Deski mocowane są do legarów za pomocą **klipsów systemowych**, które zapewniają stały, kontrolowany odstęp między deskami (zwykle 3–5 mm). Końce każdej deski powinny spoczywać na osobnym legarze, co gwarantuje stabilność i zabezpiecza konstrukcję przed ugięciem.

Zaleca się również pozostawienie dylatacji przy ścianach i innych stałych elementach konstrukcyjnych – **od 5 do 10 mm**, w zależności od warunków montażu i temperatury.

Dzięki precyzyjnemu systemowi montażu, powierzchnia tarasu jest **jednolita, estetyczna i odporna na ruch, drgania oraz zmiany temperatury**. A dzięki konstrukcji desek możliwa jest szybka wymiana poszczególnych elementów – bez konieczności rozbierania całej nawierzchni.

Zdjęcie poglądowe – przygotowanie podłoża pod taras z deski kompozytowej

Pielęgnacja – taras, który wygląda dobrze

Jedną z największych zalet desek Bruggan jest ich **minimalna potrzeba pielęgnacji**. W odróżnieniu od drewna, nie wymagają one cyklicznego olejowania, lakierowania czy impregnacji. Deski nie pękają, nie szarzeją i nie zmieniają swojej struktury pod wpływem wilgoci czy promieni UV.

Do codziennego utrzymania w czystości wystarczy **zamiatanie i sporadyczne mycie wodą**. W przypadku większych zabrudzeń można użyć **myjki ciśnieniowej (do 100 barów)**, kierując strumień wzdłuż ryflowań z bezpiecznej odległości. Uporczywe plamy, np. z tłuszczu czy napojów, można usunąć wodą z dodatkiem delikatnego detergentu lub zastosować specjalne środki czyszczące do kompozytu.

Zdjęcie poglądowe – deski kompozytowe – odporne na warunki pogodowe i dużą wilgotność

W okresie zimowym wystarczy **usunąć śnieg**, najlepiej za pomocą gumowej łopaty. Nie zaleca się stosowania soli ani agresywnych środków chemicznych – znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest suchy piasek, który nie wpływa na wygląd i strukturę materiału.

W ciągu pierwszych tygodni użytkowania deski mogą przechodzić proces **naturalnej stabilizacji koloru**, dlatego dla uzyskania jednolitego odcienia warto na początku **zmieniać ustawienie mebli, donic i dekoracji**, aby wszystkie fragmenty tarasu miały równy dostęp do światła.

Zdjęcie poglądowe – konserwacja i naprawa uszkodzeń mechanicznych

Bruggan to wybór, który uwalnia od obowiązków, nie rezygnując z jakości. To deska dla tych, którzy szukają rozwiązania trwałego, estetycznego i przewidywalnego w użytkowaniu. Montujesz raz – i zyskujesz komfort przez lata.

Zdjęcie poglądowe – konserwacja po montażu