


Deska tarasowa kompozytowa Bruggan Multicolor Smoke white 140mm



Deska tarasowa kompozytowa Bruggan Multicolor Smoke white
140mm | 2



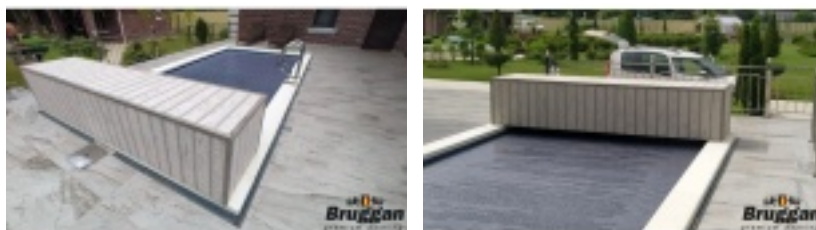

Szerokość: 140mm

Wysokość: 19mm

Długość: 3000mm

Kolor: smoke white

Materiał: kompozyt

Cena za m²: 602,70 zł/m²

Cena za mb.: 84,40 zł/mb


Kompozytowa deska tarasowa klasy premium Bruggan MultiColor to innowacyjne rozwiązanie dla osób poszukujących trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu podłogi tarasowej.

Deska ta wykonana jest z kompozytu drewna, który charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i działanie czynników zewnętrznych, a także jest mniej podatny na zniekształcenia i uszkodzenia niż tradycyjne drewno.


Bruggan MultiColor posiada także unikalną, wielowarstwową strukturę, która zapewnia jej wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie, a także zapobiega poślizgowi.

Wariant MultiColor charakteryzuje się różnorodnymi kolorami, dzięki czemu można dopasować go do stylu swojego tarasu lub balkonu. Montaż deski jest prosty i można go przeprowadzić na specjalnych klipsach, co umożliwia bezproblemową wymianę pojedynczych elementów.

Podsumowując, kompozytowa deska tarasowa klasy premium Bruggan MultiColor to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących trwałej i estetycznej podłogi tarasowej, która będzie odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz łatwa w utrzymaniu




Odporność na UV




Mrozoodporność




Antypoślizgowość



Łatwość montażu



Trwałość



Wodoodporność

Deska tarasowa kompozytowa Bruggan - prosty montaż, łatwa pielęgnacja, niezrównana trwałość


Deski tarasowe kompozytowe Bruggan to rozwiązanie klasy premium, które łączy naturalną estetykę drewna z nowoczesną technologią kompozytową. Dzięki przemysłanej konstrukcji i wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne, deski Bruggan są doskonałym wyborem na tarasy, balkony czy strefy wypoczynkowe - zarówno w otoczeniu prywatnym, jak i komercyjnym. Co ważne, montaż oraz późniejsza pielęgnacja są równie wygodne, co codzienne użytkowanie.

Prawidłowy montaż to podstawa trwałości i funkcjonalności każdego tarasu kompozytowego. System Bruggan zaprojektowano w taki sposób, aby maksymalnie uprościć proces instalacji

i zagwarantować trwałe, stabilne połączenia.

Deski montuje się na stabilnym podłożu – może to być wylewka betonowa, płyta żelbetowa, utwardzony piasek z bloczkami betonowymi lub rusztowanie stalowe czy drewniane. Kluczowe jest, aby powierzchnia była **równa, sucha i odpowiednio utwardzona**, a także zapewniała **minimalny spadek**, który ułatwia odpływ wody z powierzchni tarasu.

Konstrukcja wsporcza opiera się na **legarach montowanych w rozstawie do 40 cm** (lub 30 cm w przypadku cienkich desek). Legary muszą być przymocowane do podłoża co najmniej co 60 cm i ułożone równolegle do siebie, prostopadłe do kierunku spadku. Od ścian i stałych elementów konstrukcyjnych należy zostawić **przerwę dylatacyjną 5-10 mm**, która kompensuje naturalną pracę materiału.

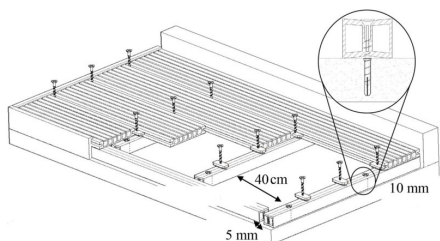

Zdjęcie poglądowe – montaż na klipsy

Deski Bruggan mocowane są za pomocą **klipsów montażowych**, które automatycznie zapewniają odpowiednie odstępy dylatacyjne między poszczególnymi elementami. Taki sposób montażu nie tylko skraca czas pracy, ale również gwarantuje estetyczny efekt końcowy i możliwość łatwej wymiany pojedynczych desek w przyszłości.

W przypadku łączenia desek na długości należy pamiętać o przesunięciu spoin (tzw. układ naprzemienny), a końce każdej deski muszą być zawsze podparte osobnymi legarami. Dzięki zastosowaniu systemowych akcesoriów Bruggan oraz zalecanych narzędzi, montaż jest **intuicyjny i nie wymaga specjalistycznego doświadczenia**.



[Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych](#)



Zdjęcie poglądowe – przygotowanie podłoża pod taras z deski kompozytowej

Pielęgnacja - maksymalny efekt, minimalny wysiłek

Jedną z największych zalet desek Bruggan jest **łatwość utrzymania w czystości i brak konieczności regularnej konserwacji**, jak ma to miejsce w przypadku naturalnego drewna. Deski są odporne na wilgoć, działanie promieni UV, owady i grzyby – nie trzeba ich malować, impregnować ani zabezpieczać olejem.

Do codziennego czyszczenia wystarczy **miotła, szczotka lub odkurzacz ogrodowy**, który pozwoli usunąć liście, piasek czy inne zanieczyszczenia z powierzchni i szczelin desek. W przypadku większych zabrudzeń można użyć **myjki ciśnieniowej** – ważne jednak, aby ciśnienie nie przekraczało 100 barów, a strumień był kierowany wzdłuż ryflowań z bezpiecznej odległości (minimum 40 cm).

Plamy z oleju, żywności czy napojów należy usuwać jak najszybciej, najlepiej ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Dla trudniejszych przypadków producent zaleca zastosowanie **specjalistycznych środków do czyszczenia desek kompozytowych**, które

rozpuszczają zabrudzenia bez ingerencji w strukturę materiału.

W okresie zimowym należy regularnie usuwać śnieg, nie dopuszczając do powstawania warstwy lodu. Zamiast soli lub środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię, zaleca się stosowanie **zwykłego piasku** jako bezpiecznego środka antypoślizgowego.



Zdjęcie poglądowe – deski kompozytowe – odporne na warunki pogodowe i dużą wilgotność

W początkowym okresie użytkowania możliwa jest **naturalna zmiana odcienia desek**, spowodowana działaniem promieni UV i procesem stabilizacji koloru. Jest to całkowicie normalne zjawisko. Aby uniknąć nierównomiernych przebarwień, warto w pierwszych tygodniach użytkowania przestawiać donice i meble tarasowe, tak aby wszystkie obszary były równomiernie wystawione na działanie słońca.

Deski Bruggan można dodatkowo odświeżyć, stosując **olej lub preparat renowacyjny dedykowany do kompozytu**, który przywraca głębię koloru i wzmacnia ochronę powierzchni.



Zdjęcie poglądowe – konserwacja i naprawa uszkodzeń mechanicznych

Deski tarasowe Bruggan to inwestycja w trwałość, komfort i bezproblemową eksploatację. Montujesz raz – korzystasz przez lata, bez konieczności cyklicznego odnawiania czy kosztownych zabiegów pielęgnacyjnych.



Zdjęcie poglądowe - konserwacja po montażu