


Wspornik regulowany pod legary - Raptor XL1 zakres 125 - 155 mm



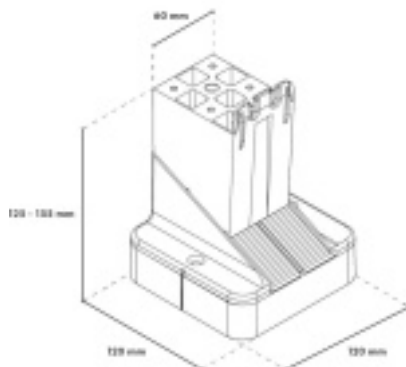

Wytrzymałość na obciążenie: 400 kg

Zakres regulacji: od 90 do 140 mm

Wysokość: 125-155 mm

Symbol: DDR-XL1

Waga: 0.251

Opakowanie: 100 szt.

Paleta: 1300

Wsporniki regulowane stanowią kluczowy element każdego tarasu wentylowanego. Wersja STANDARD z optymalną regulacją wysokości jest najpopularniejszym rozwiązaniem ze względu na duże możliwości szybkiego i precyzyjnego budowania tarasów. Wszechstronność tych wsporników pozwala osiągnąć efekty, których nie można uzyskać za pomocą innych metod konstrukcyjnych.

Wsporniki regulowane doskonale sprawdzają się jako podpora dla płyt tarasowych, krat i innych konstrukcji nawierzchni, takich jak podłogi, chodniki czy pomosty. Są szeroko stosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach publicznych i przemysłowych.

Jedną z największych zalet wsporników regulowanych jest możliwość dostosowania wysokości tarasu od 125 do 155mm oraz dobieranie potrzebnych elementów w dowolny sposób. To Ty decydujesz o wyglądzie swojego tarasu. Inwestycja w taras oparty na wspornikach z regulacją wysokości jest zatem inwestycją w pełną swobodę kreatywności.

Konstrukcja wsporników usuwa nieprzyjemne skrzypienia i stukania, co daje nieoceniony komfort ciszy. Dzięki temu uzyskasz wygłuszenie, które nie ma sobie równych w żadnej innej technologii. Taras balkonowy wykonany na wspornikach regulowanych to zatem gwarancja spokoju i relaksu.

Każdy wspornik może być wyposażony w samopoziomującą głowicę korygującą, która umożliwia dostosowanie kąta nachylenia elementów tarasu w zakresie od 0 do 7%. Dzięki temu Twój taras będzie zawsze idealnie poziomowany.

Specyfikacja wsporników:

- Średnica podstawy: 120 mm
- Wysokość tarasu: od 90 do 140 mm
- Korekta kąta nachylenia: od 0 do 7%
- Maksymalny ciężar: 400 kg na wspornik

Dodatki do wspornika:



Materiały do pobrania:

- [Ulotka - Pobierz](#)
- [Instrukcja montażu wsporników pod legary tarasowe](#)



SZYBSZY MONTAŻ

Prosta konstrukcja i uchwyt do bocznego montażu legara znacznie przyspieszają montaż



UNIWERSALNOŚĆ

Do tarasów zewnętrznych i podłóg w pomieszczeniach, pod legary aluminiowe, kompozytowe oraz drewniane



WYTRZYMAŁOŚĆ

Wytrzymałość na obciążenia 1000 kg*



NISKIE WYSOKOŚCI

Zakres regulacji już od 15 mm



PRECYZJA REGULACJI


Schodkowa regulacja wysokości co ~1 mm




KOREKTOR NACHYLENIA

Płynna regulacja nachylenia do 7%


Przemysłana i dopracowana konstrukcja



Łatwy i szybki montaż dzięki uchwytom do bocznego montażu legarów.

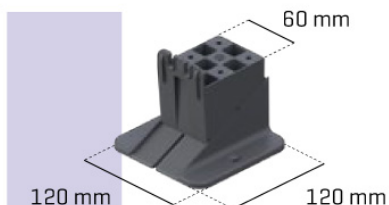

Dużą stabilność podparcia zapewniają największe na rynku rozmiary podstawy oraz klina.

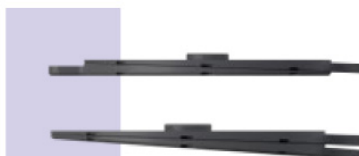

Zalecany na powierzchniach o znacznym nachyleniu.



Łatwe usztywnienie wspornika za pomocą wkrętów w przygotowanych otworach montażowych.



Wszystkie elementy systemu posiadają otwory montażowe oraz otwory zapewniające odpływ wody.



Otwory montażowe pozwalające na opcjonalne przytwierdzenie do podłoża.