Wspornik regulowany pod legary – Raptor XL1 zakres 125 – 155 mm

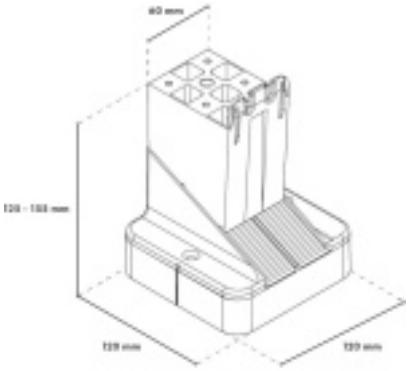

Wytrzymałość na obciążenie: 400 kg
Zakres regulacji: od 90 do 140 mm
Wysokość: 125-155 mm
Symbol: DDR-XL1
Waga: 0.251
Opakowanie: 100 szt.
Paleta: 1300

Wsporniki regulowane stanowią kluczowy element każdego tarasu wentylowanego. Wersja STANDARD z optymalną regulacją wysokości jest najpopularniejszym rozwiązaniem ze względu na duże możliwości szybkiego i precyzyjnego budowania tarasów. Wszechstronność tych wsporników pozwala osiągnąć efekty, których nie można uzyskać za pomocą innych metod konstrukcyjnych.

Wsporniki regulowane doskonale sprawdzają się jako podpora dla płyt tarasowych, krat i innych konstrukcji nawierzchni, takich jak podłogi, chodniki czy pomosty. Są szeroko stosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach publicznych i przemysłowych.

Jedną z największych zalet wsporników regulowanych jest możliwość dostosowania wysokości tarasu od 125 do 155mm oraz dobieranie potrzebnych elementów w dowolny sposób. To Ty decydujesz o wyglądzie swojego tarasu. Inwestycja w taras oparty na wspornikach z regulacją wysokości jest zatem inwestycją w pełną swobodę kreatywności.

Konstrukcja wsporników usuwa nieprzyjemne skrzypienia i stukania, co daje nieoceniony komfort ciszy. Dzięki temu uzyskasz wygłuszenie, które nie ma sobie równych w żadnej innej technologii. Taras balkonowy wykonany na wspornikach regulowanych to zatem gwarancja spokoju i relaksu.

Każdy wspornik może być wyposażony w samopoziomującą głowicę korygującą, która umożliwia dostosowanie kąta nachylenia elementów tarasu w zakresie od 0 do 7%. Dzięki temu Twój taras będzie zawsze idealnie poziomowany.

Specyfikacja wsporników:

- Średnica podstawy: 120 mm
- Wysokość tarasu: od 90 do 140 mm
- Korekta kąta nachylenia: od 0 do 7%
- Maksymalny ciężar: 400 kg na wspornik

Dodatki do wspornika:

Materiały do pobrania:

- Ulotka – Pobierz
- Instrukcja montażu wsporników pod legary tarasowe

SZYBSZY MONTAŻ
Prosta konstrukcja i uchwyt do bocznego montażu legara znacznie przyspieszają montaż

UNIWERSALNOŚĆ
Do tarasów zewnętrznych i podłóg w pomieszczeniach, pod legary aluminiowe, kompozytowe oraz drewniane

WYTRZYMAŁOŚĆ
Wytrzymałość na obciążenia 1000 kg*

NISKIE WYSOKOŚCI
Zakres regulacji już od 15 mm

PRECYZJA REGULACJI
Schodkowa regulacja wysokości co ~1 mm

KOREKTOR NACHYLENIA
Płynna regulacja nachylenia do 7%

Przemyślana i dopracowana konstrukcja



Łatwy i szybki montaż dzięki uchwytom do bocznego montażu legarów.

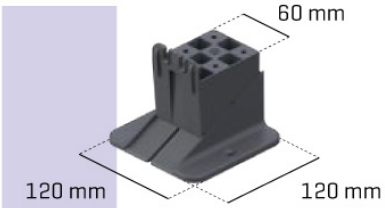

Dużą stabilność podparcia zapewniają największe na rynku rozmiary podstawy oraz klina.

Zalecany na powierzchniach o znacznym nachyleniu.

Łatwe usztywnienie wspornika za pomocą wkrętów w przygotowanych otworach montażowych.

Wszystkie elementy systemu posiadają otwory montażowe oraz otwory zapewniające odpływ wody.

Otwory montażowe pozwalające na opcjonalne przytwierdzanie do podłoża.