

## Deska deseń na szlifie standard - Grafit



**Szerokość:** 140mm

**Wysokość:** 22mm

**Kolor:** grafit

**Waga:** 2,4kg/mb

**Cena za mb.:** 33 zł/mb

**Cena za m2:** 237,60 zł/m2

Deska deseń na szlifie standard - Grafit to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są

łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.


W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

## **Rysunek techniczny:**

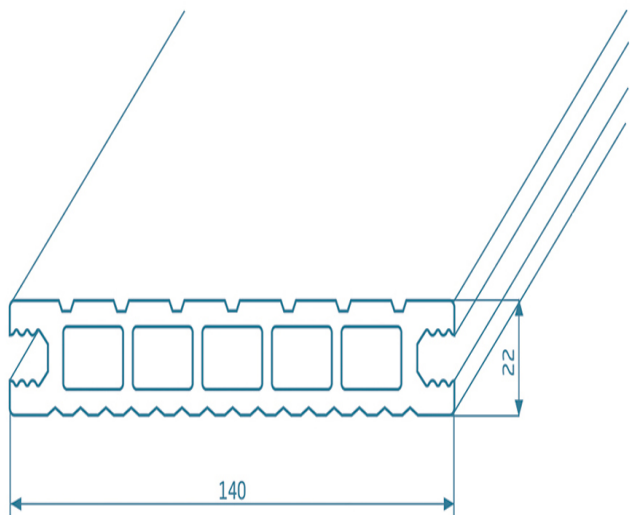


## Materiały informacyjne do pobrania:

[Certyfikat FSC](#)


[Instrukcja montażu](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5](#)





Odporność na UV



Mrozoodporność



Antypoślizgowość



Łatwość montażu

Trwałość

Wodoodporność


## Montaż desek kompozytowych Standard - precyzja, która procentuje

Deski tarasowe kompozytowe Standard, aby mogły w pełni spełniać swoje funkcje, muszą zostać *zamontowane zgodnie z zaleceniami technicznymi*. Od tego etapu zależy ich późniejsza trwałość, wygląd i wygoda użytkowania przez lata.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie podłoża – najlepiej sprawdza się *betonowa wylewka lub stabilna podsypka z błočkami*. Kluczowe jest zachowanie lekkiego spadku, który umożliwia **swobodny odpływ wody deszczowej**.

Na przygotowanym podłożu montuje się *systemowe legary*, będące bazą dla całej konstrukcji. Należy je układać w odstępach nie większych niż **40 cm**, co gwarantuje stabilność i zapobiega uginaniu się desek pod naciskiem.

Deski mocuje się za pomocą *specjalnych klipsów montażowych*, które odpowiadają za odpowiedni rozstaw i umożliwiają naturalne „pracowanie” materiału. *Prawidłowe dylatacje* są kluczowe, ponieważ kompozyt reaguje na zmiany temperatury.

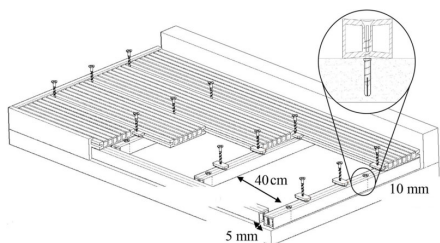

W sytuacji, gdy potrzebne jest łączenie desek na długości, należy to robić naprzemiennie, z zachowaniem dystansu dylatacyjnego. Każdy koniec deski powinien być oparty na

*oddzielnym legarze, co znacząco zwiększa wytrzymałość układu.*

Obróbka desek jest intuicyjna i nie wymaga zaawansowanego sprzętu. Do cięcia najlepiej używać *piły tarczowej z drobnym zębem*. Ważne, by nie przecinać profilu zbyt blisko komór – *zaleca się zostawienie co najmniej 6 mm marginesu*.

Podczas montażu trzeba również uwzględnić *zmiennosc wymiarow materialu*. Dla deski o długości 4 metrów i różnicy temperatur wynoszącej 20°C, zalecana dylatacja to **około 10 mm**, co pozwala uniknąć późniejszych deformacji.

Zwieńczeniem montażu jest wykończenie krawędzi. Można zastosować *listwy lub zaślepki*, które nadają tarasowi estetyczny wygląd i **chronią wnętrze profili przed zabrudzeniami i wilgocią**.

Poprawnie wykonany montaż to nie tylko kwestia trwałości, ale także komfortu użytkowania. Taras z desek Standard zyskuje na funkcjonalności i *nie wymaga częstych interwencji technicznych*, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.



[Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych](#)



## Pielęgnacja tarasu z desek Standard - wygodna i bezproblemowa

Deski kompozytowe Standard to produkt, który powstał z myślą o użytkownikach ceniących *łatwość w utrzymaniu czystości oraz odporność na czynniki zewnętrzne*. Taras wykonany z tego materiału nie wymaga regularnej impregnacji, co stanowi dużą przewagę nad naturalnym drewnem.

Do podstawowej pielęgnacji wystarczy zwykła *szczotka i woda z dodatkiem detergentu*. Regularne czyszczenie pozwala zachować *estetyczny wygląd tarasu* bez konieczności stosowania skomplikowanych środków chemicznych.

Przy większych zabrudzeniach, np. po intensywnym sezonie letnim, można użyć *myjki ciśnieniowej*. Zaleca się jednak zachować dystans minimum **40 cm**, a ciśnienie nie powinno przekraczać **100 bar**, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni.

Zimą nie trzeba przeprowadzać dodatkowych zabiegów ochronnych. Warto jednak unikać



soli – zamiast niej lepiej sprawdza się *piasek naturalny*, który zwiększa przyczepność i nie niszczy warstwy wierzchniej desek.



Tłuste plamy, ślady po napojach czy jedzeniu najlepiej usuwać od razu, zanim wnikną w powierzchnię. Wystarczy *płyn do naczyń lub specjalistyczny środek do kompozytu*, by skutecznie oczyścić zabrudzone miejsce bez uszkodzania deski.

W przypadku drobnych uszkodzeń powierzchni, jak zadrapania czy matowe przetarcia, pomocny będzie *drobnoziarnisty papier ścierny*. Szlifując zgodnie z ryflowaniem, można **szybko przywrócić pierwotną strukturę i wygląd**.

Deski kompozytowe Standard, podobnie jak inne materiały zawierające włókna drzewne, przechodzą proces *stabilizacji koloru*. Naturalna zmiana barwy w ciągu kilku tygodni po montażu to zjawisko typowe, po czym odcień się stabilizuje.



Dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej wydłużyć efekt „jak nowy”, dostępne są *preparaty renowacyjne*. Tego typu środki pogłębiają kolor, nadają połysk i **zwiększają odporność na promieniowanie UV oraz zabrudzenia**.

Deski tarasowe kompozytowe Standard to rozwiązanie dla osób, które cenią *trwałość, estetykę i wygodę użytkowania*. Ich prosta pielęgnacja i odporność na czynniki atmosferyczne sprawiają, że taras przez lata pozostaje atrakcyjny i funkcjonalny.



